

Farbausführung



alu elox. schwarz elox.

Gestänge verchromt (zweiteilig)

Sockel schwarz

Abdeckung

Farbe wie Leuchtenkopf

Kabel schwarz, 4.4 m ab Leuchtenkopf (inkl. Primärkabel, Betriebsgerätebox, Sekundärkabel)

Lichtquelle 2 COB-LED

Abstrahlwinkel / FWHM

106° / 113°


Steuerung

dimmbar stufenlos oder 7 Helligkeitsstufen (Memory)

CASAMBI® ready od. CASAMBI® prog. bestellbar

Hinweis

Leuchte darf nicht mit externem Dimmer betrieben werden.

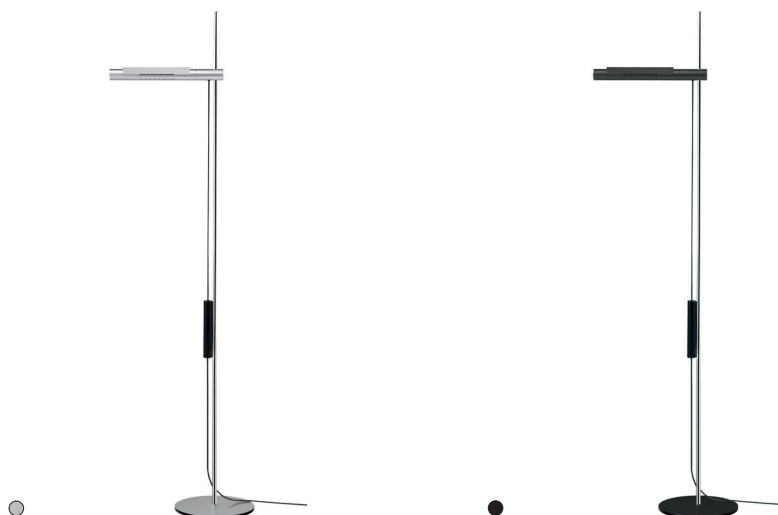

HALO LED S

Die HALO LED ist ein Redesign vom Designklassiker HALO 250 und zeitgemäss mit modernster LED-Technik ausgestattet. Die Leuchte im eleganten Design lässt sich vom hellen Arbeitslicht zum sanften Stimmungslicht regulieren und eignet sich somit ideal für unterschiedliche Wohn- und Arbeitsbereiche.

Die HALO LED S bietet eine hohe Variabilität in der Lichtausrichtung. Der Leuchtenkopf kann entlang des Gestänges höhenverstellbar und durch einfaches Drehen in verschiedene Positionen gebracht werden, um das Licht direkt nach unten oder indirekt gegen die Wand oder Decke zu richten. Diese Flexibilität ermöglicht es, die Leuchte an unterschiedliche Beleuchtungsbedürfnisse anzupassen, sei es für konzentriertes Arbeiten oder für eine gemütliche Atmosphäre im Wohnraum.

Lichtfarbe 2700 K

CRI / Ra min. 90

Lichtstrom 5090 lm

Nennleistung / Spannung

48 W / 220–240 Vac / 50–60 Hz

Ausführung CASAMBI®:

49 W / 220–240 Vac / 50–60 Hz

Lichtfarbe 3000 K

CRI / Ra min. 80

Lichtstrom 5270 lm

Nennleistung / Spannung

48 W / 220–240 Vac / 50–60 Hz

Ausführung CASAMBI®:

49 W / 220–240 Vac / 50–60 Hz

Lichtfarbe 2850–1800 K 

CRI / Ra min. 90


Lichtstrom 4300 lm

Nennleistung / Spannung

46 W / 220–240 Vac / 50–60 Hz

Ausführung CASAMBI®:

47 W / 220–240 Vac / 50–60 Hz

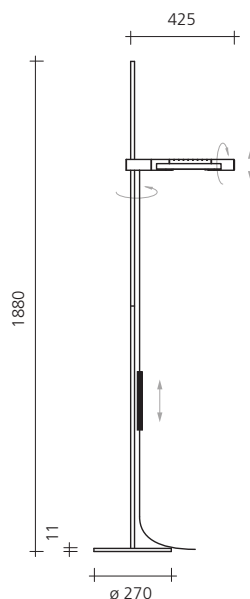

HALO LED S



Halterung Betriebsgerätebox

Halterung ermöglicht freie Positionierung von Betriebsgerätebox. Sie ist am Gestänge frei verschiebbar.



Leuchtenkopf

Leuchtenkopf einfach in der Höhe verstellbar und um die eigene Achse drehbar.



Taster / Dimmer

Taster für Schaltung und Dimmung an Oberseite der Betriebsgerätebox. Leuchte wahlweise in 7 Stufen oder stufenlos dimmbar.



Hauptschalter

Hauptschalter an Unterseite der Betriebsgerätebox. Schalter um die Leuchte stromlos zu schalten.

