

Farbausführung



alu elox. schwarz elox.

Gestänge verchromt (zweiteilig)

Sockel schwarz

Abdeckung

Farbe wie Leuchtenkopf

Kabel schwarz, 4,8 m ab Leuchtenkopf (inkl. Primärkabel, Betriebsgerätebox, Sekundärkabel)

(Lichtquelle 2 COB-LED

Abstrahlwinkel / FWHM

106° / 113°


Steuerung

dimmbar stufenlos oder 7 Helligkeitsstufen (Memory)

CASAMBI® ready od. CASAMBI® prog. bestellbar

Hinweis

Leuchte darf nicht mit externem Dimmer betrieben werden.

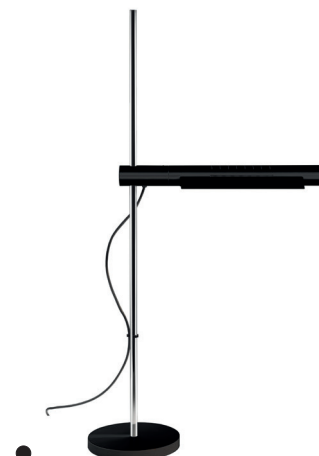

HALO LED T

Die HALO LED ist ein Redesign vom Designklassiker HALO 250 und zeitgemäß mit modernster LED-Technik ausgestattet. Die Leuchte im eleganten Design lässt sich vom hellen Arbeitslicht zum sanften Stimmungslicht regulieren und eignet sich somit ideal für unterschiedliche Wohn- und Arbeitsbereiche.

Der Leuchtenkopf kann entlang des schlanken Gestänges in der Höhe verstellt werden und kann am Leuchtenkopf gedreht und geneigt werden. Dadurch lässt sich das Licht präzise auf bestimmte Bereiche ausrichten. Diese Flexibilität ermöglicht sowohl eine direkte als auch eine indirekte Beleuchtung.

Lichtfarbe 2700 K

CRI / Ra min. 90


Lichtstrom 5090 lm

Nennleistung / Spannung

48 W / 220–240 Vac / 50–60 Hz

Ausführung CASAMBI®:

49 W / 220–240 Vac / 50–60 Hz

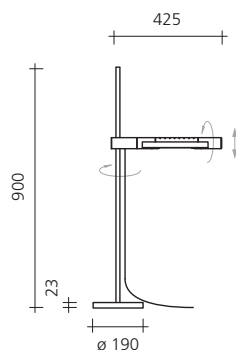

Lichtfarbe 3000 K

CRI / Ra min. 80

Lichtstrom 5270 lm

Nennleistung / Spannung

48 W / 220–240 Vac / 50–60 Hz

Ausführung CASAMBI®:

49 W / 220–240 Vac / 50–60 Hz

Lichtfarbe 2850–1800 K 

CRI / Ra min. 90

Lichtstrom 4300 lm

Nennleistung / Spannung

46 W / 220–240 Vac / 50–60 Hz

Ausführung CASAMBI®:

47 W / 220–240 Vac / 50–60 Hz

Taster / Dimmer am Leuchtenkopf



Hauptschalter an Betriebsgerätebox



HALO LED T

