


LET T L



Farbausführung

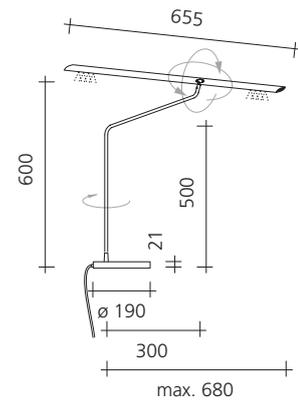

alu elox. schwarz elox.

Gestänge mattverchromt

Sockel schwarz, Betriebsgerät integriert

Kabel schwarz, 4.8 m (inkl Primärkabel, Betriebsgerät, Sekundärkabel)

Lichtquelle 2 x 4 Power-LED

Abstrahlwinkel / FWHM 78°

Steuerung

schaltbar und dimmbar an Taster am Leuchtenkopf (5 Helligkeitswerte / Memory)

Hinweis

Leuchte darf nicht mit externem Dimmer betrieben werden.



Gelenk – Schalter

Leuchtenkopf mit Kugelgelenk frei richtbar. Taster für Schaltung und Dimmung unten am Leuchtenkopf.

Lichtfarbe 2700 K

CRI / Ra min. 90

Lichtstrom 1460 lm

Spannung

Leuchte ohne Betriebsgerät
24 Vdc

Nennleistung / Spannung

Leuchte inkl. Betriebsgerät
22 W / 220–240 Vac / 50–60 Hz

Lichtfarbe 3000 K

CRI / Ra min. 90

Lichtstrom 1530 lm

Spannung

Leuchte ohne Betriebsgerät
24 Vdc

Nennleistung / Spannung

Leuchte inkl. Betriebsgerät
22 W / 220–240 Vac / 50–60 Hz